2014.5

取扱説明書

ナット・キャップ　３３mm　１００ヶ入　クロームメッキ　日野・いすゞ・三菱用
品番：＃１２１０４３００　型式：ＳＮ３３ＨＯ

１,取付方法

①右図を参考に、ナット・キャップのつばに傷が付かない様にビニールテープを貼るかあて布をしてから、プライヤーやバイス等を使用してつばを凹ませて、ナットからナット・キャップが外れない様に内寸を調整してください。

②調整後はナット・キャップがナットから容易に外れない事を確認してください。
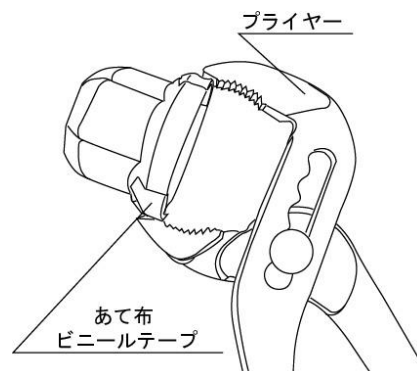
２,注意事項

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①本商品は、日野・いすゞ・三菱純正ナット用（対辺３３mm、新ＩＳＯ低床車（８穴）・大型車（１０穴））のナット・キャップです。その他のナットには使用できません。 ②本商品を取り付けて走行に支障をきたす場合は、使用しないでください。 ③本商品を使用してナット・キャップが脱落し、事故が発生しても、当社では責任を負う事はできません。 ④運行前点検を必ず行い、本商品がナットに確実に固定されている事を確認してください。 ⑤本商品に足を掛けないでください。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００